

OPEN-ARC



AFFLUX 500

FATOR DE MARCHA
FACTOR DE SERVICIO
400A 100% (t=40°C 10 min)



(REF. PA08EL037S)

Alimentador para soldadura de fios sólidos ou fluxados com ou sem proteção gasosa (OPEN ARC), com alimentação autónoma a partir da tensão de vazio de retificadores para soldadura.

Converta facilmente o seu retificador MMA numa instalação OPEN ARC de alto rendimento sem alimentação externa com uma taxa de depósito de metal superior ao processo MMA.

Indicado para todo o tipo de utilizadores graças à sua simplicidade de uso nas oficinas metalúrgicas, no exterior de complexos mineiros ou em estaleiros de construção, reparação e manutenção permitindo elevadas taxas de revestimento na reconstituição de peças sujeitas a desgaste.

Alimentador para soldadura de hilos sólidos o fluxados con o sin gas de protección (OPEN ARC), con alimentación autónoma a partir de la tensión en vacío de rectificadores para soldadura.

Convierta fácilmente su rectificador de soldadura MMA en una instalación OPEN ARC de alto rendimiento sin alimentación externa con una tasa de depósito de metal superior al proceso MMA.

Indicado para todo tipo de usuarios gracias a su facilidad de uso en los talleres de metalmecánica, en el exterior de minas o astilleros de reparación y mantenimiento, permitiendo elevadas tasas de depósito en la reconstitución de piezas desgastadas.



Com ou sem necessidade de garrafa de gás de proteção
Con o sin necesidad de botella de gas de protección



Elevado fator de marcha para aplicações industriais
Elevado factor de servicio para aplicaciones industriales



Comprimento do fio à saída da pistola no final da soldadura
Longitud del hilo a la salida de la antorcha en el final de soldadura




Velocidade do fio regulável
Velocidad de hilo regulable

Dados técnicos

Datos técnicos

Tensão de alimentação (min-máx da fonte alim.) <i>Tensión de alimentación (min-máx de la fuente alim.)</i>	5-80V (DC)
Potência do motor <i>Potencia del motor</i>	100W
Velocidade do fio <i>Velocidad de hilo</i>	0-18m/min
Diâmetro de fio (fluxado/sólido) <i>Diámetro de hilo (flujado/sólido)</i>	Ø 1.6 - 2.8mm / 1.0 - 2.0mm
Corrente de soldadura (min-máx da fonte alim.) <i>Corriente de soldadura (min-máx de la fuente alim.)</i>	100-500A

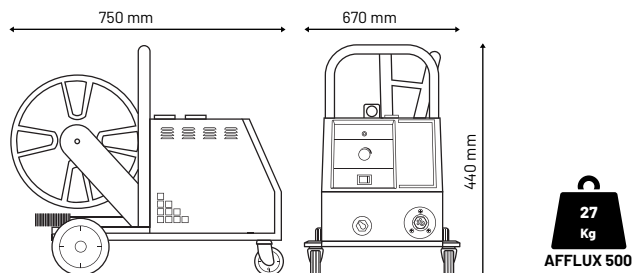

Acessórios

Accesorios



Jogo de cabos Afflux 500 5mts
Juego de cables Afflux 500 5 mts

REF. PF105246



Tocha open-arc MOG 70-3
Antorcha open-arc MOG 70-3

REF. CC105349



Rolete Flux 1,6-2,0mm⁽¹⁾/1,6-2,4mm⁽²⁾/2,4-2,8mm⁽³⁾
Rodillo arrastre Flux 1,6-2,0mm⁽¹⁾/1,6-2,4mm⁽²⁾/2,4-2,8mm⁽³⁾ 300A⁽³⁾


REF. C0105545⁽¹⁾ REF. C0105546⁽³⁾
REF. C0105204⁽²⁾



Máscara de mão MM1010
Pantalla de mano MM1010

REF. PF109634

Converta facilmente o seu retificador MMA numa instalação OPEN ARC de alto rendimento sem alimentação externa com uma taxa de depósito de metal superior ao processo MMA.
Convierta fácilmente su rectificador de soldadura MMA en una instalación OPEN ARC de alto rendimiento sin alimentación externa con una tasa de depósito de metal superior al proceso MMA.

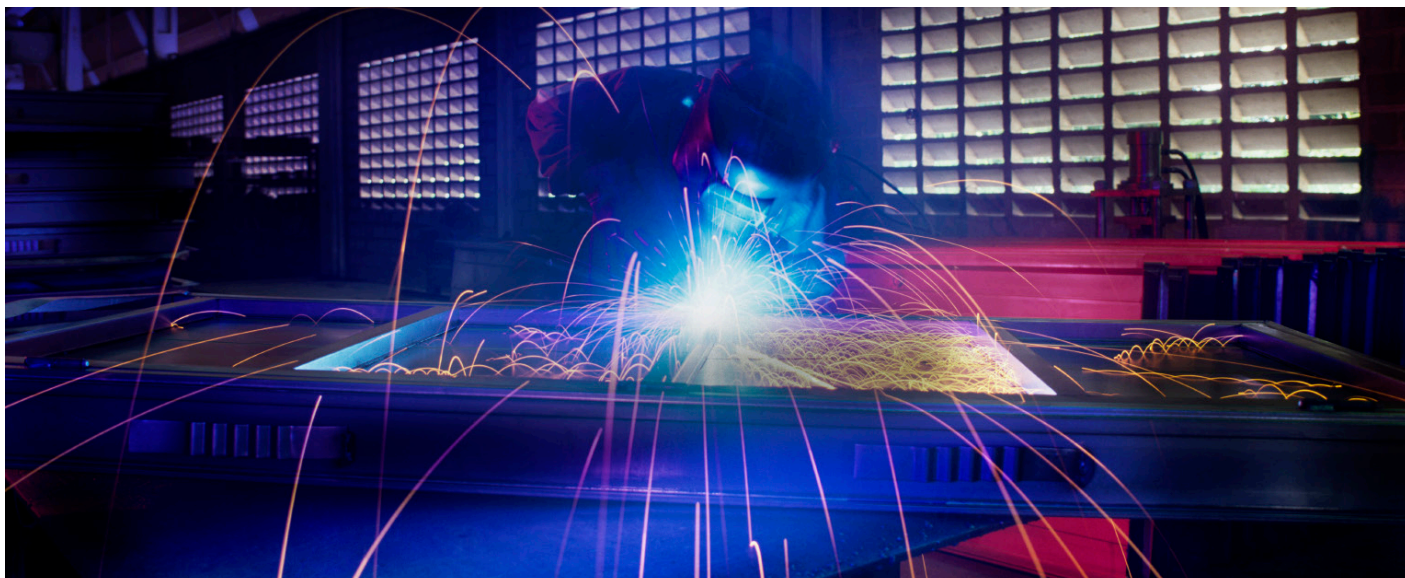

Reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas sem pré-aviso, imagens não contratuais.
Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo, imágenes no contractuales.