

AF TIG



COLDWIRE AF TIG

250A 60%
200A 100%

FATOR DE MARCHA
FACTOR DE SERVICIO
(t=40°C 10 min)



(REF. PA08EL027A)

Alimentador para soldadura TIG que permite a adição de fio sobre o banho de soldadura TIG de forma intermitente ou contínua.

Reduza custos com material de adição graças à não existência de desperdício de material e ganhe produtividade e qualidade devido a uma adição de material consistente e rápida, reproduzindo fielmente o movimento da mão do soldador.

Utilizável em todas as aplicações de soldadura TIG manual, automática e orbital sobre chapa fina ou grossa, tubagem, recarga. Aplicável em fios de aço, inoxidáveis, alumínio, titânio, de 0,8 a 1,2 mm, em bobinas de 5 kg, 15 kg ou grandes embalagens.

Devanadora para soldadura TIG que permite la aportación de hilo sobre el cordón de soldadura TIG de forma intermitente o continua.

Reduzca costos con material de adición gracias a la no existencia de desperdicio de material y gane productividad y calidad debido a una adición de material consistente y rápida, reproduciendo fielmente el movimiento de la mano del soldador.

Utilizable en todas las aplicaciones de soldadura TIG manual, automática y orbital sobre chapa fina o gruesa, tubería, recarga. Aplicable en hilos de acero, inoxidable, aluminio, titanio, de 0,8 a 1,2 mm, en bobinas de 5 kg, 15 kg o grandes embalajes.



Soldadura TIG (Tungsten Inert Gas)
Soldadura TIG (Tungsten Inert Gas)



Soldadura TIG com ignição por alta frequência
Soldadura TIG con cebado por alta frecuencia



Soldadura TIG com ignição de arco por contacto
Soldadura TIG con cebado de arco por contacto



Velocidade do fio regulável
Velocidad de hilo regulable



Motor de fio de 4 roletes
Motor de hilo de 4 rodillos



Punho de alimentação de fio frio
Empuñadura para devanado de hilo frío



Punho para alimentação mecanizada
Empuñadura para devanado mecanizado





Ficha de alimentação Schuko
Enchufe de alimentación Schuko

Dados técnicos

Datos técnicos

Tensão de alimentação <i>Tensión de alimentación</i>	1x230V (+/- 10%)	
Frequência <i>Frecuencia</i>	50/60 Hz	
Corrente primária máxima <i>Corriente primaria máxima</i>	1A	
Potência do motor <i>Potencia del motor</i>	50W	
Roletes <i>Rodillos arrastre</i>	4	
Bobina de fio <i>Bobina de hilo</i>	5/15/150Kg	
Velocidade do fio <i>Velocidad de hilo</i>	0,5-10 m/min	
Diâmetro de fio <i>Diámetro de hilo</i>	aço/aço inox <i>acero/acero inox</i>	Ø 0,6-1,2mm
	ligas leves <i>aleaciones ligeras</i>	Ø 0,8-1,2mm
	fios fluxados <i>hilos fluxados</i>	Ø 0,9-1,2mm

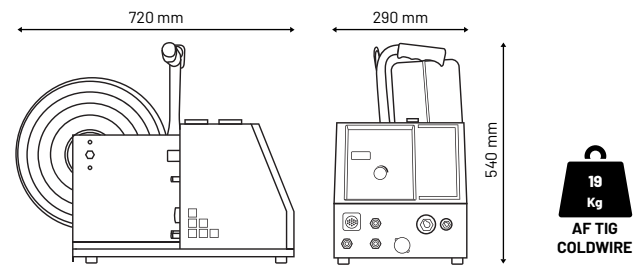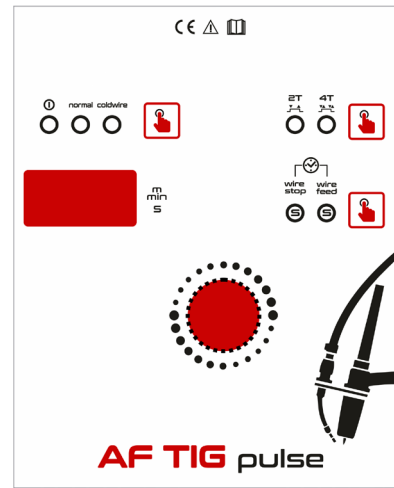

Acessórios

Accesorios



Ganhe produtividade, qualidade e redução de custos com material de adição graças à não existência de desperdício de material.

Gane productividad, calidad y reducción de costos con material de adición gracias a la no existencia de desperdicio de material.

COLDWIRE

Veja o vídeo e comprove as vantagens do alimentador Coldwire Electrex.
Vea el vídeo y compruebe las ventajas de la devanadora Coldwire Electrex.



Reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas sem pré-aviso, imagens não contratuais.
Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo, imágenes no contractuales.