

MIG/MAG/MMA/TIG



MIG 403 M MULTI BASIC

MIG 403 M W MULTI BASIC

400A 50% DUTY CYCLE
FACTEUR DE MARCHE
365A 60% (t=40°C 10 min)
280A 100%



403 M MULTI BASIC
(REF. PA24EL0003)

403 M W MULTI BASIC
(REF. PA24EL0004)

Three-phase input inverter for MIG/MAG welding with separated wire feeder, TIG welding and coated electrode MMA welding in direct current. Model with wheels and casters and separate wire feeder for easy transportation even in difficult access places. Integrated torch cooling module option. Two displays for simultaneous welding current and voltage reading and HOLD function after welding (2 seconds). Electronic inductance adjustment for filler or penetration welds. Excellent arc ignition and welding results make this machine the right choice for medium and heavy metalworking, offshore and shipbuilding workshops for jobs with wire from Ø 0,8 to Ø 1,6mm (solid) and 0,9 to 2,4 (fluxed).

Inverter triphasé pour soudage MIG / MAG avec dévidoir séparé, soudage TIG et soudage d'électrode enrobée MMA en courant continu. Modèle avec roues et roulettes et dévidoir séparé pour un déplacement facile dans des endroits difficiles d'accès. Option de module de refroidissement de torche intégré. Deux écrans pour la lecture simultanée du courant et de la tension de soudage et fonction HOLD après le soudage (2 secondes).

Réglage électronique de l'inductance pour les soudures de remplissage ou de pénétration. L'excellent amorçage de l'arc et les résultats de soudage font de cette machine une excellente option pour les industries métallomécaniques moyennes et lourdes, offshore et construction navale pour des travaux avec des fils de Ø 0,8 à Ø 1,6mm (solide) et de 0,9 à 2,4 (fourré).



Length of wire at the outlet of the torch at the end of welding
Longueur du fil à la sortie de la torche à la fin du soudage



Gas flow at the end of the weld to maintain gas protection during the cooling of the workpiece and the electrode avoiding oxidations
Débit de gaz à la fin du soudage pour maintenir la protection du gaz pendant le refroidissement de la pièce et de l'électrode évitant les oxydations



Error message - When the machine is turned on, the torch trigger is activated
Message d'erreur - Lorsque la machine est allumée, la gâchette de la torche est activée



HOLD function of voltage and current values after welding (2 seconds).
Fonction HOLD des valeurs de tension et de courant après soudage (2 secondes).



Error message - Lack of torch cooling water
Message d'erreur - Manque d'eau de refroidissement de la torche



Error message - Communication failure between frontal and interface electronic boards
Message d'erreur - Échec de communication entre les circuits électroniques Avant et d'Interface



To improve arc ignition
Pour améliorer l'amorçage de l'arc





To prevent sticking of the electrode to the workpiece during welding
Pour éviter le collage de l'électrode sur la pièce à souder pendant le soudage

Technical data Caractéristiques techniques

Input voltage <i>Tension d'alimentation</i>	3x400V (+/- 10%)
Frequency <i>Fréquence</i>	50/60 Hz
Maximum primary current (MIG/MMA/TIG) <i>Courant primaire maxi. (MIG/MMA/TIG)</i>	32A/35A/27A
Maximum power (MIG/MMA/TIG) <i>Puissance maximale (MIG/MMA/TIG)</i>	22,1kVA/24,2kVA/18,6kVA
No-load voltage <i>Tension à vide</i>	90V
Current regulation (MMA/TIG) <i>Réglage du courant (MMA/TIG)</i>	15-400A
Wire diameter (solid or fluxed)* <i>Diamètre du fil (solide ou fourré)*</i>	Ø 0,8-1,6mm/0,9-2,4mm
Wire speed <i>Vitesse du fil</i>	0,5-22 m/min
Post-gas time <i>Temps de post-gaz</i>	0-10 Seg
Protection <i>Protection</i>	IP 21S
Insulation class <i>Classe d'isolation</i>	H

* Equipment supplied with 1.0mm - 1.2mm feed rolls
* Equipement fourni avec des rouleaux de 1.0 mm à 1.2 mm

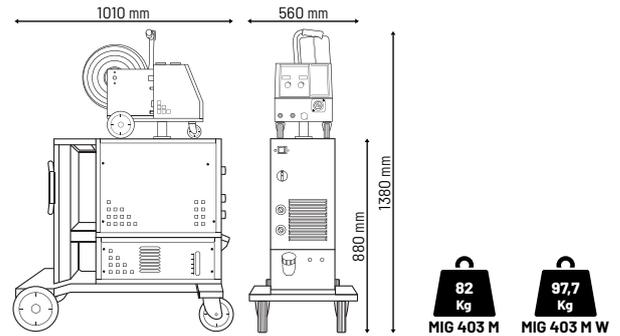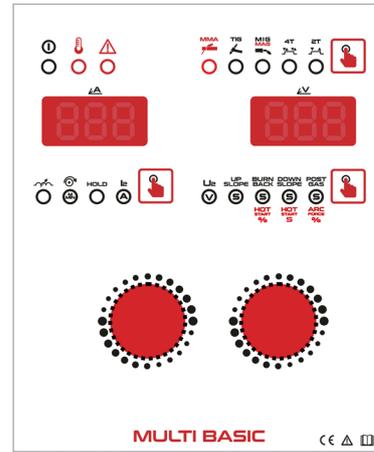

Main Accessories Principaux Accessoires



Wire feeder AF 53 MULTI BASIC (1)
Dévidoir AF 53 MULTI BASIC (1)
Wire feeder AF 53 W MULTI BASIC (2)
Dévidoir AF 53 W MULTI BASIC (2)

REF. PA08EL0540(1) REF. PA08EL055R(2)



Trolley S3 M MULTI BASIC (1)
Chariot S3 M MULTI BASIC (1)
Trolley S3 MW MULTI BASIC (2)
Chariot S3 MW MULTI BASIC (2)

REF. PA109803(1) REF. PA130028(2)



MIG torch 36-3 cable 3m (1)
MIG torch 501 W-3 cable 3m (2)
Torche MIG 36-3 câble 3m (1)
Torche MIG 501 W-3 câble 3m (2)

REF. CC107211(1) REF. CC107215(2)



MIG inverter TIG torch adaptor
Adaptateur de torche TIG pour inverter
MIG

REF. PF130130

MIG / MAG machines with electronic inductance adjustment for filler or penetration welds with excellent arc ignition and professional results.

Machines MIG / MAG avec réglage électronique de l'inductance pour les soudures de remplissage ou de pénétration avec un excellent amorçage d'arc et des résultats professionnels.



We reserve the right to change technical specifications without notice, non-contractual images.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis, les images non contractuelles.