

MMA/TIG




RSM 300


300A 35% FATOR DE MARCHA
230A 60% FACTOR DE SERVICIO
175A 100% (t=40°C 10 min)




Retificador de alimentação monofásica para soldadura MMA e TIG em corrente contínua com regulação de corrente por indutância monofásica variável. Otimizado para todo o tipo de eletrodos até 5 Ø mm (rutilos, básicos, aço inoxidável, alumínio e duros). A sua robustez e durabilidade permite trabalhar intensivamente nos locais mais agrestes quer seja no interior ou no exterior, como construção naval, indústria mineira, ferroviária e para oficinas de metalomecânica média e pesada.

Rectificador de alimentación monofásica para soldadura MMA y TIG en corriente continua con regulación de corriente por inductancia monofásica variable. Optimizado para todos los tipos de electrodos hasta 5 Ø mm (rutilos, básicos, acero inoxidable, aluminio y duros). Su robustez y durabilidad permite trabajar intensamente en los locales más agrestes tanto en el interior o en el exterior, como construcción naval, industria minera, ferroviaria y para talleres de metalmeccánica media y pesada.

 Soldadura em corrente contínua (para aços macios e inoxidáveis)
Soldadura en corriente continua (para aceros suaves y acero inoxidable)

 Elevado fator de marcha para aplicações industriais
Elevado factor de servicio para aplicaciones industriales

 Refrigeração por ar forçado
Refrigeración por aire forzado


 Soldadura TIG (Tungsten Inert Gas)
Soldadura TIG (Tungsten Inert Gas)

Dados técnicos

Datos técnicos

Tipo de corrente <i>Tipo de corriente</i>	DC
Tensão de alimentação <i>Tensión de alimentación</i>	*1x220/440V (+/- 10%)
Fator de potência <i>Factor de potencia</i>	cos φ 0.90
Corrente primária máxima (220/440V) <i>Corriente primaria máxima (220/440V)</i>	115/57A
Potência máxima <i>Potencia máxima</i>	25kVA
Tensão em vazio <i>Tensión en vacío</i>	98V
Corrente de soldadura <i>Corriente de soldadura</i>	40-300A
Eléttodos <i>Electrodos</i>	Ø 5.0 mm
Proteção <i>Protección</i>	IP 21S
Classe de isolamento <i>Clase de aislamiento</i>	H

*Tensão de alimentação opcional sob pedido
*Tensión de alimentación opcional bajo pedido

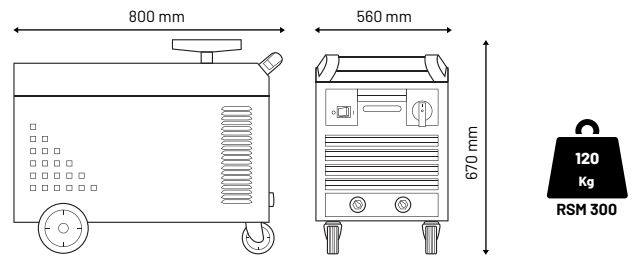

Accessórios

Accesorios



Jogo de cabos 300A
Juego de cables 300A

REF. PF109810



Escova aço grande (4 filas)
Cepillo 4 líneas puas acero

REF. C07PS1300254



Picadeira 525g
Piqueta 525g

REF. C08PC525



Máscara de mão MM1010
Pantalla de mano MM1010

REF. PF109634

Robustez e durabilidade desenhada para trabalhar intensivamente nos locais mais agrestes.
Robustez y durabilidad diseñada para trabajar intensamente en los locales más agreste.



Reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas sem pré-aviso, imagens não contratuais.
Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previa, imágenes no contractuales.