

TIG/MMA



TP 203

200A 40%
160A 60%
125A 100%

FATOR DE MARCHA
FACTOR DE SERVICIO
(t=40°C 10 min)



(REF. PA14ELK154)

Inverter com alimentação monofásica para soldadura MMA e TIG em corrente contínua (DC). Funcionalidade Dynamics para entrega térmica constante e SPOT para soldadura temporizada. Uma máquina TIG profissional com todos os parâmetros de soldadura ajustáveis e ao mesmo tempo compacta, leve e portátil. Modelo com 20 memórias para gravar e repetir programas de soldadura. Excelentes propriedades de soldadura em elétrodos rutilos e básicos com Hot Start e Arc Force ajustáveis e função MMA pulsado. TIG com ignição por contacto ou alta-frequência e função TIG pulsado. Indicada para todos os soldadores TIG mais exigentes, que necessitem de portabilidade principalmente em locais de difícil acesso nas indústrias química, alimentar, construção de depósitos, tubagem, automóvel e de manutenção.

Inverter con alimentación monofásica para soldadura MMA y TIG en corriente continua (DC). Funcionalidad Dynamics para entrega térmica constante y SPOT para soldadura temporizada.

Una máquina TIG profesional con todos los parámetros de soldadura ajustables y al mismo tiempo compacta, ligera y portátil. Modelo con 20 memorias para grabar y repetir programas de soldadura. Excelentes propiedades de soldadura en electrodos rutilos y básicos con Hot Start y Arc Force ajustables y función MMA pulsado. TIG con cebado por contacto o alta-frecuencia y con función TIG pulsado. Indicada para todos los soldadores TIG más exigentes, que necesiten de portabilidad principalmente en lugares de difícil acceso en las industrias química, alimentaria, construcción de depósitos, tuberías, automóvil y de mantenimiento.



Compensação de comprimento do arco para entrega térmica constante
Compensación de longitud de arco para la entrega térmica uniforme



Regulação de tempo de ponto em TIG
Regulación del tiempo de punto en TIG



Baixo peso
Bajo peso



Proteção integrada contra sobretensões para conexão segura a geradores.
Protección integrada contra sobretensión para conexión segura a generadores.



Memórias para guardar e repetir trabalhos de soldadura
Memorias para guardar y repetir sus trabajos de soldadura



Para evitar a colagem do elétrodo à peça a soldar durante a soldadura
Para evitar colar el electrodo a la pieza a soldar durante la soldadura



Para melhorar a ignição de arco
Para mejorar el cebado de arco





Ciclo MMA em tempo real (sempre que a máquina estiver em Hot Start, corrente principal ou Arc Force o indicador luminoso correspondente acende).
Ciclo MMA en tiempo real (siempre que la máquina estuviere en Hot start, corriente principal o Arc Force el indicador luminoso correspondiente enciende).

Dados técnicos

Datos técnicos

Tensão de alimentação <i>Tensión de alimentación</i>	1x230V (+/- 10%)
Frequência <i>Frecuencia</i>	50/60 Hz
Corrente primária máxima (MMA/TIG) <i>Corriente primaria máxima (MMA/TIG)</i>	43/30A
Potência máxima (MMA/TIG) <i>Potencia máxima (MMA/TIG)</i>	9,9/6,9 kVA
Fusível <i>Fusible</i>	32 A
Tensão em vazio <i>Tensión en vacío</i>	80 V
Corrente de soldadura <i>Corriente de soldadura</i>	10-200 A
Eléctrodos <i>Electrodos</i>	Ø 5.0 mm
Proteção <i>Protección</i>	IP 21S
Classe de isolamento <i>Clase de aislamiento</i>	H

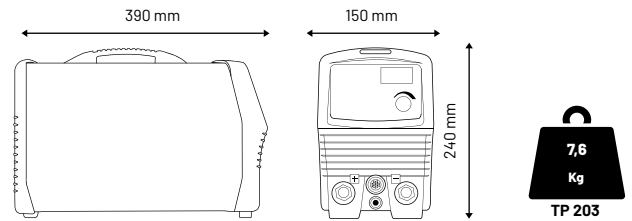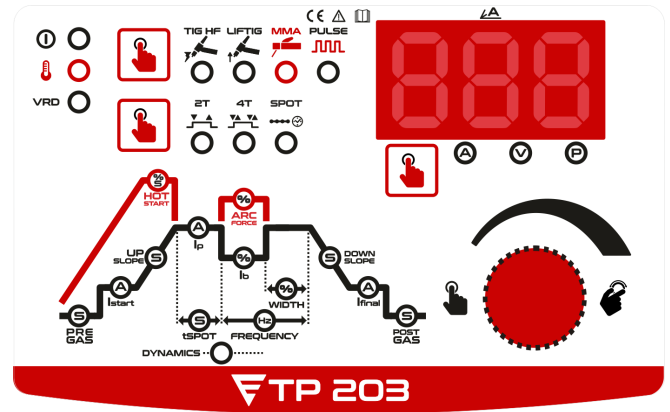

Accessórios

Accesorios



Carro A0 TP 163/203 (1)
Refrigerador Frigomix 6 V (2)
Carro A0 TP 163/203 (1)
Refrigerador Frigomix 6 V (2)
REF. PA130085 (1) REF. PA11EL016 (2)



Tocha TIG 26-4 cabo 4m (1)
Tocha TIG 26-8 cabo 8m (2)
Antorcha TIG 26-4 cable 4m (1)
Antorcha TIG 26-8 cable 8m (2)
REF. CC107203 (1) REF. CC107204 (2)



Máscara auto. MX 513 S vermelha (1)
Máscara auto. MX 513 S preta (2)
Pantalla auto. MX 513 S roja (1)
Pantalla auto. MX 513 S negra (2)
REF. CC108071 (1) REF. CC108072 (2)



Pedal de controlo 3m
Pedal de control remoto 3m
REF. PF130043

Inverter TP com função Hot Start, Arc Force e MMA pulsado para melhores resultados de soldadura.

Inverter TP con función Hot Start, Arc Force y MMA pulsado para mejores resultados de soldadura.



Inverter TIG PULSE com função Dynamics para entrega térmica constante e SPOT para soldadura temporizada.

Inverter TIG PULSE con función Dynamics para entrega térmica constante y SPOT para soldadura temporizada.

