



ALIMENTADOR UNIVERSAL DEVANADORA DE HILO UNIVERSAL

-
500A 60%
350A 100%

FATOR DE MARCHA
FACTOR DE SERVICIO
(t=40°C 10 min)

- › Alimentador de fio universal para soldadura MIG/MAG. Ligação a qualquer máquina de soldadura de controlo de tensão (CV).
- › Motor de fio de 4 roletes.
- › Parâmetros essenciais MIG/MAG (up-slope, velocidade do fio, burn back e pós gás).
- › Alimentação monofásica.
- › Adequado para tochas refrigeradas a ar ou a água como opção.


- › Devanadora de hilo universal para soldadura MIG/MAG. Se conecta a cualquier máquina de soldadura de control de tensión (cv).
- › Motor de hilo de 4 rodillos.
- › Parámetros esenciales MIG/MAG (up-slope, velocidad del hilo, burn back y post gas).
- › Alimentación monofásica.
- › Adequado para antorchas refrigeradas por aire o por agua como opción.

APLICAÇÕES APLICACIONES

- Substituição de alimentadores de fio de máquinas de soldadura MIG/MAG.
- Integração em máquinas de soldadura MMA e TIG com controlo de tensão.
- Especialmente indicado para a nossa gama de inversers de soldadura MMA DC.
- Sustitución de devanadoras de hilo en máquinas de soldadura MIG/MAG.
- Integración en máquinas de soldadura MMA y TIG con control de tensión.
- Especialmente indicado para nuestra gama de inversers de soldadura MMA DC.

DADOS TÉCNICOS DATOS TECNICOS

Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230V (+/-10%)
Frequência Frecuencia	50Hz
Corrente primária máxima Corriente primaria máxima	0,27A
Potência máxima absorvida Potencia máxima	63,40VA
Fusível Fusible	1A
Diâmetro fio Diámetro de hilo	Ø 0,8 - 1,6
Nº roletes/Potência motor (W) Nº rodillos/Potencia motor (W)	2R + 2R lisos / 50W
Velocidade fio (m/min) Velocidad de hilo (m/min)	0,5 - 30,0m/min
Proteção Protección	IP23S
Classe de isolamento Clase de aislamiento	H
Peso Peso	20,6kg
Dimensões (AxLxC) Dimensiones (AxLxC)	510x310x675

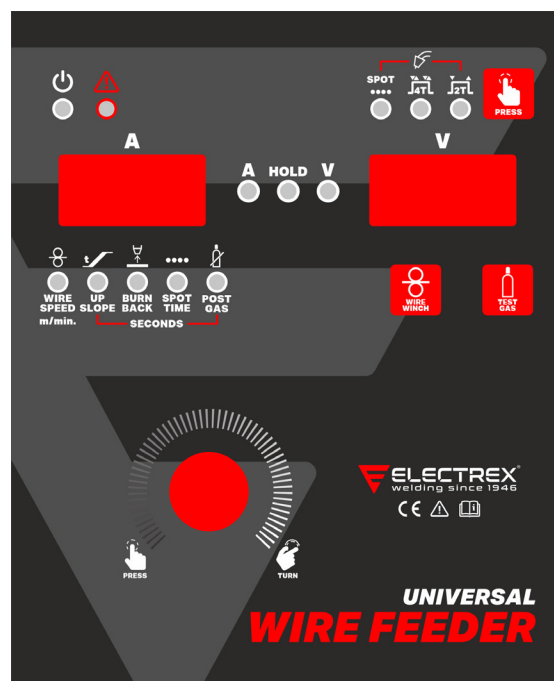

- 2T/4T/Spot / 2T/4T/Spot
- Up Slope / Up Slope
- Burn Back / Burn Back
- Post-Gas / Post-Gas
- Função HOLD / Función HOLD