


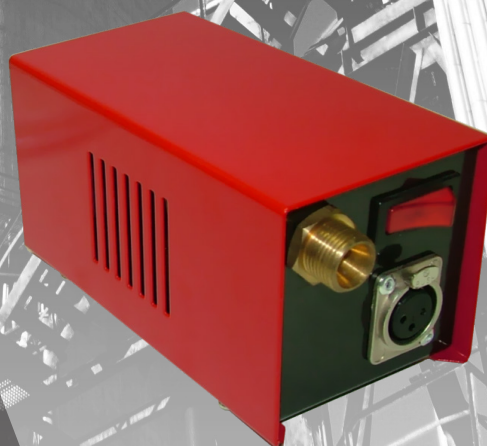

ECONOTIG

DADOS TÉCNICOS

DATOS TECNICOS

Tensão de alimentação Tensión de alimentación	1x230V
Frequência Frecuencia	50/60Hz
Potência Potencia	12VA
Peso Peso	1,4kg
Dimensões (AxLxC) Dimensiones (AxLxC)	80x80x180

- Economizador de gás para soldadura TIG equipado com eletroválvula para gás de proteção e ligações para tocha TIG com microswitch.
- Economizador de gas para soldadura TIG equipado con electroválvula para gas de protección y conexiones para antorcha TIG con microswitch.

APLICAÇÕES

APLICACIONES

- Indicado para todos os equipamentos com opção de LIFTIG.
- Indicado para todos los equipos MMA con opción LIFTIG.